


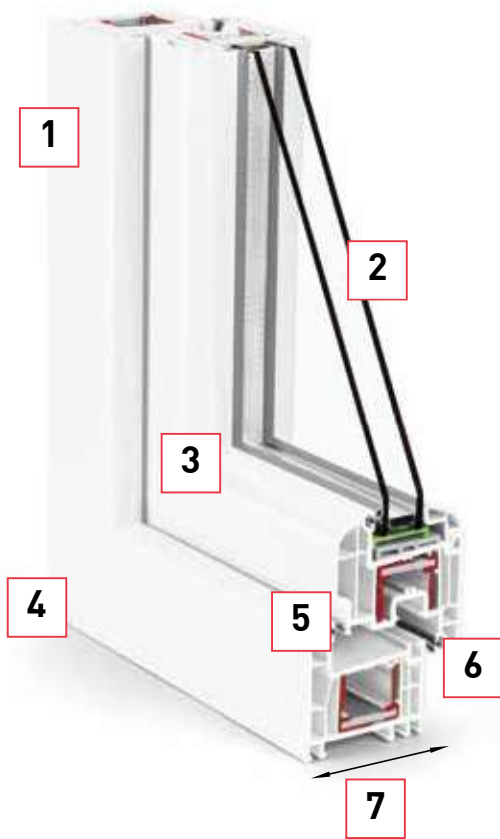

PER FINESTRA E PORTA FINESTRA

- 1. Superficie HDF**
per una pulizia più semplice e duratura
- 2. Doppio vetro, spessore fino a 41 mm**
- 3. Linea squadrata o tonda**
- 4. Disponibili profili Restauro**
specifici per alcune soluzioni di ristrutturazione
- 5/6. Doppia guarnizione**
- 7. Profondità profilo 70 mm**

Portafinestra disponibile con soglia ribassata da 20 mm per il superamento delle barriere architettoniche

Caratteristiche tecniche

Trasmittanza termica U_f	1,3 W/m ² K (EN 12412-2)
Profondità profilo	70 mm
Sicurezza contro le effrazioni	fino alla classe RC3 (EN 1627)
Isolamento acustico R_w	fino a 45 dB
Tecnica	a 5 camere
Resistenza al carico del vento	fino a Classe B5 (EN 12210)
Tenuta all'acqua	fino a Classe E900 (finestre) e 8A (portoncino) (EN 12208)
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)